



NA ŁUKU
OD KM 0+605,26 DO KM 0+729,53

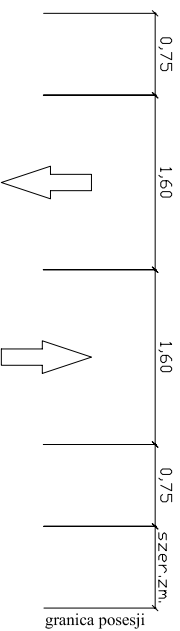

Uzupełnienie pobocza materiałem miejscowym - śr. gr. 10 cm
Istniejące pobocze gruntowe

Uzupełnienie pobocza materiałem miejscowym - śr. gr. 10 cm
Istniejące pobocze gruntowe

- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności min. 10 kN - gr. 5 cm
- Wiązanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m²
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/8 stabilność min. 10 kN - ilość według obliczeń
- Wiązanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m²
- Konstrukcja istniejącej nawierzchni
- Podłoże gruntowe

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
URZĄD GMINY PĘPÓWO		PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE CAMINO MARIUSZ KLUCZYK	
Zadanie	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH WE WSIACH PASIEBY I WILKOWICE	Skala	PB / PW
Adres	Drogi gminne we wsiach Pasieby i Wilkowie	Nr rysunku	1:50
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY PASIEBY ODCINEK SIÓDMY	Data	4.7.4
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr. upr. bud.
Projektant	mgr inż. Bogdan Ławiczak	Droga	292/06
Sprawdzający	mgr inż. Wiesław Fermaniak	Droga i ulice	1647/041a
Asystent Projektanta	mgr inż. Mariusz Kluczyk	Droga i ulice	Droga